

PK 63002 EH

LE SYSTÈME DE ROTATION CONTINUE ACCROÎT LA RENTABI- LITÉ DE LA GRUE SUR LA TOTALITÉ DE SON CYCLE DE VIE.

LIFETIME EXCELLENCE



DIMENSIONS PARFAITES


Caractéristiques techniques

EN12999 HC1 HD4/B3

Couple de levage maximum	59,4 mt/582,7 kNm
Capacité de levage maximale	22000 kg/215,8 kN
Portée hydraulique maximale	20,4 m
Portée manuelle maximale	25,1 m
Portée maximale (avec fly-jib)	30,4 m
Angle de rotation	interminable
Couple de rotation	4,5 mt (avec un moteur de rotation) 7,0 mt (avec deux moteurs de rotation)

Ecartement des stabilisateurs	8,6 m
Espace nécessaire au montage (min./max.)	1,56 m/ 1,71 m
Largeur de la grue repliée	2,55 m
Pression d'utilisation maximum	350 bar
Débit de pompe recommandé	de 80 l/min à 100 l/min
Poids de la grue (std.)	5040 kg

DIMENSIONS

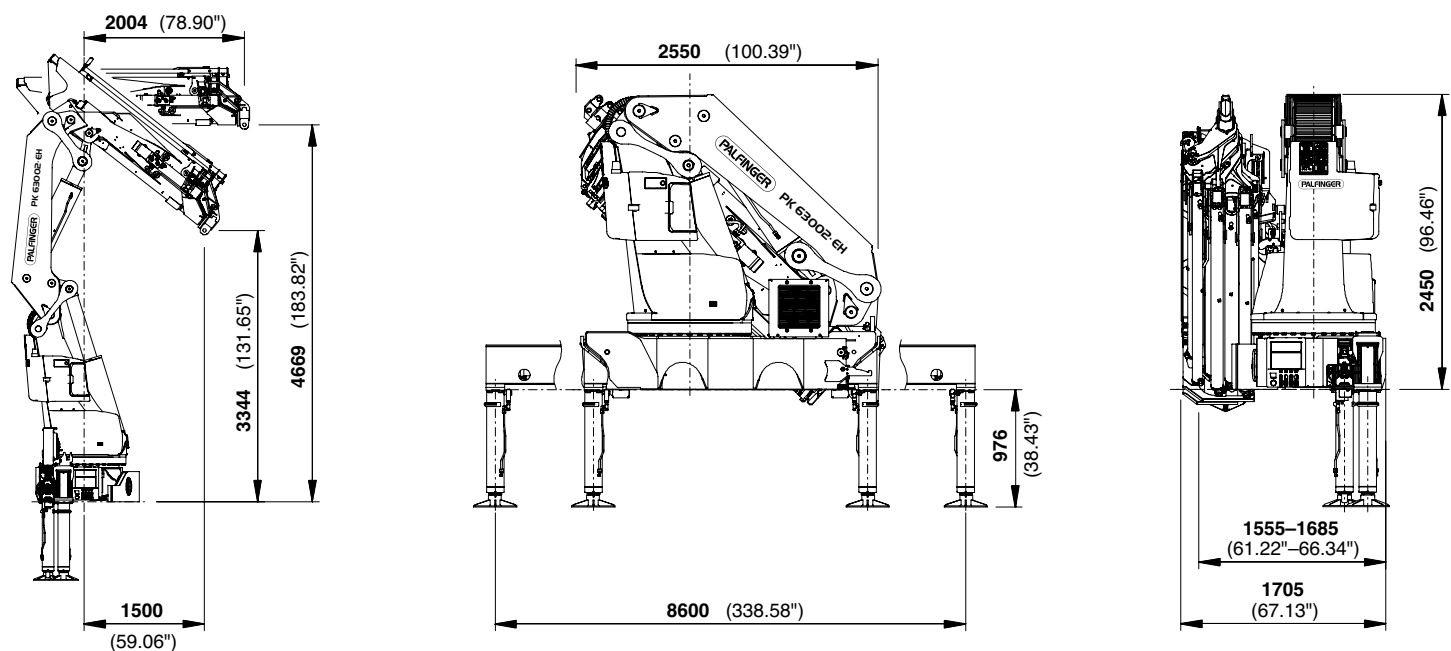


* optionnel / équipement spécifique national

PK 63002


HIGH PERFORMANCE

Idéale pour de grandes portées.


D

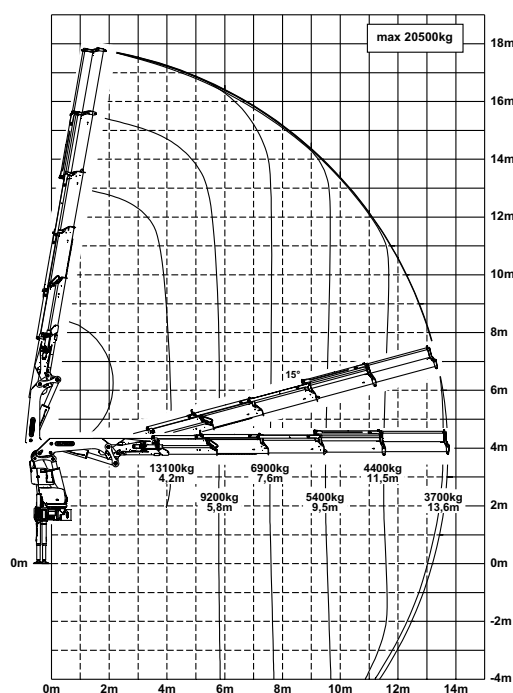


E

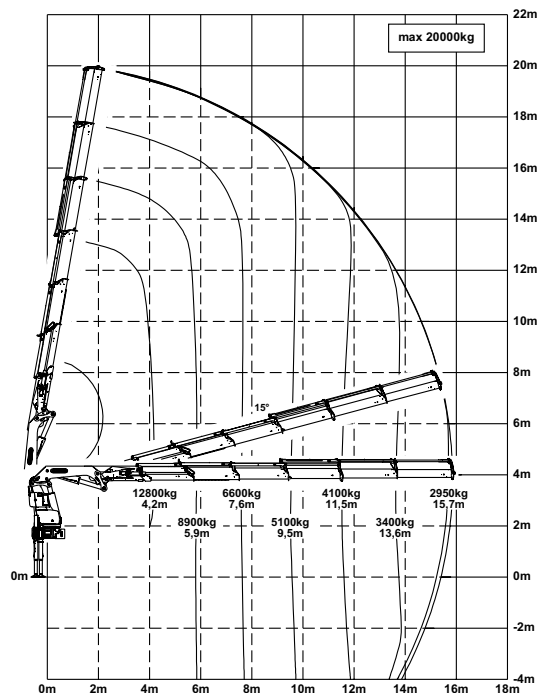

G

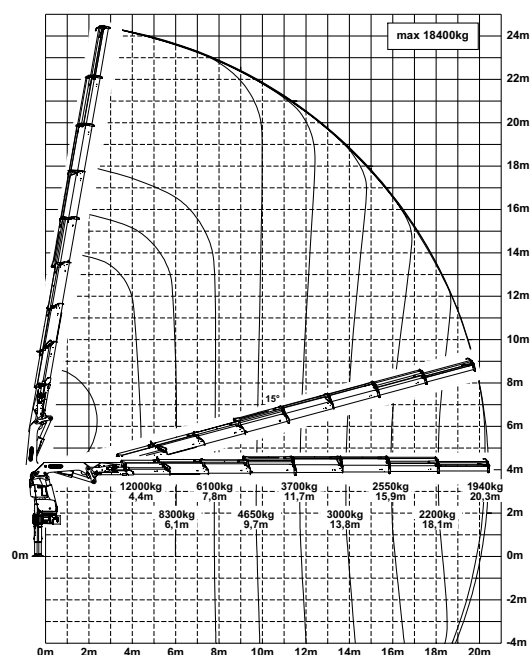

D PJ170E JV1

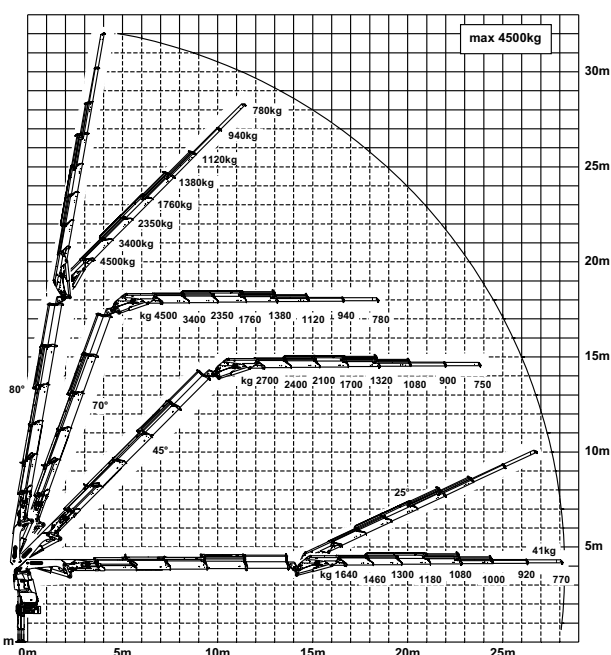

Les portées indiquées sont basées sur le bras principal formant un angle de 20° par rapport à l'horizontale et ne sont pas des maximums.